

Телескопические подъемники SWT (дизельные)

SWT22J



Стандартные функции

Пропорциональный контроль	Таймер	Датчик угла наклона	Датчик определения перегруза
Система диагностики неисправностей	Откидной капот двигателя	Зуммер	Проблесковый маячок
4WD	Аварийный насос	Непрерывное вращение башни на 360°	Звуковой сигнал
Система аварийного спуска	Функция качающейся оси	Автоматическое выравнивание платформы	



Опции и аксессуары

Пневматическая линия	Биоразлагаемая гидравлическая жидкость	Питание переменного тока на платформу	Рабочий свет платформы
GPS	Пенонаполненные колеса		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ



SWT22J

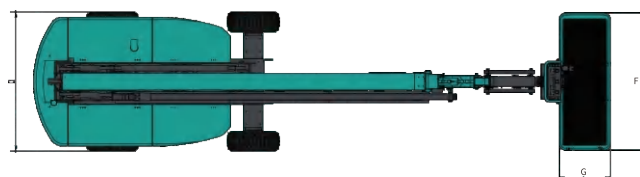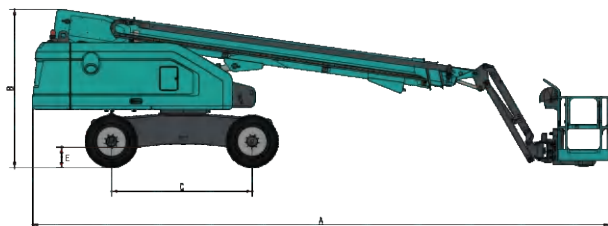


Размеры

Макс. рабочая высота*		22.5m
Макс. высота платформы		20.5m
Макс. диапазон рабочей платформы		16.5m
Макс. рабочий диапазон способности		17.1m
A	Длина	10.14m
	Длина - транспортная	8.04m
B	Высота	2.83m
C	Колесная база	2.52m
D	Общая ширина	2.49m
E	Клиренс - средний	0.34m
F/G	Размер платформы	2.44x0.91m

Производительность

Номинальная нагрузка	300/454kg	
Макс. количество операторов	3	
Поворот платформы	180°	
Вращение башни	360° непрерывно	
Вынос задней части при повороте	1.45	
Скорость движения в сложенном виде	5.8km/h	
Скорость движения в поднятом виде	1.1km/h	
Радиус поворота внутренний/внешний	2.4/5.4m	
Преодолеваемый подъем 4WD	45%/25%	
Макс. наклон для подъема стрелы	3°	
Двигатель	Kubota V2403	YCF3050-T422
Мощность двигателя	36kw@2600rpm	36.8kw@2500rpm
Вспомогательная силовая установка	12V	
Емкость гидравлического бака	175L	
Емкость топливного бака	150L	
Колеса	355/55D625	
Масса	12600kg	

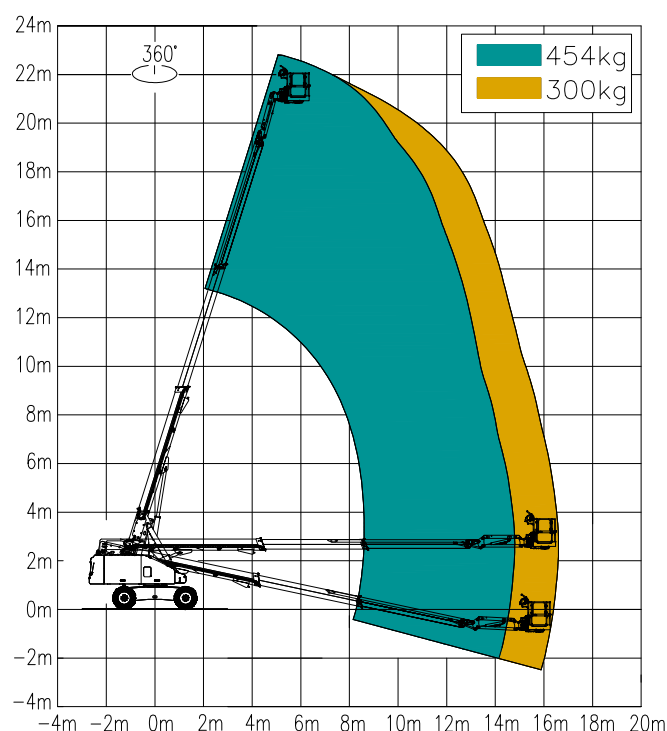

* Рабочая высота равна высоте платформы плюс 2 м.



Адрес: Россия, Московская обл., г.Химки, Транспортный проезд, вл. 2, БЦ "Аврора"

Тел.: +7 800 551 83 88

E-mail: info@aurora-rus.ru

AURORA-RUS.RU

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОДЪЁМНИК
НА САЙТЕ: AURORA-RUS.RU